


D 300 AM _3.000 kg
D 300 AMG _3.000 kg
D 250 AHG _2.500 kg
D 350 AHG _3.500 kg
D 400 AHG _4.000 kg



DIMENSIONS (mm)	D 300 AM	D 300 AMG	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1873	1852	1503	1852	1866
B	1668	1740	1694	1740	1838
C	1858	1858	1690	1858	1858
E	1487	1506	1500	1506	1590
F	2956	2956	2915	2956	2956
G	398	398	347	395	395
H	770	1024	1050	1024	1200
I	1932	1932	1920	1932	1950
J	1025	1025	1025	1025	1007
K	3792	4120	3975	4120	4353
L	2626	3105	3070	3105	3150
M	330	590	660	590	766
N	775	1035	1050	1035	860
T	2770	2770	2705	2770	2770
U	-	327	389	327	502
W	1940	1940	1909	1940	1940

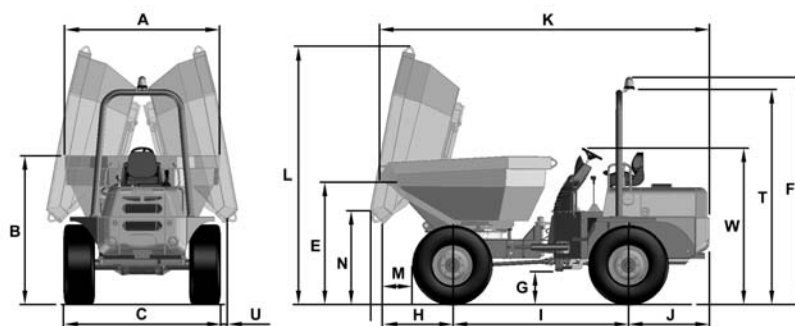

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		D 300 AM		D 300 AMG		D 250 AHG		D 350 AHG		400 AHG	
Capacité de charge (Kg)		3000				2500		3500		4000	
Système de déchargement		Hydraulique frontal		Hydraulique à 180°							
Châssis		Articulé et oscillant									
Capacité de la benne (l)		Eau	1325	1050	818	1050	1350				
		A ras bord	1590	1726	1200	1726	2163				
		En dôme	2067	2737	1910	2737	2941				
Moteur	Diesel	Kubota V2203				Kubota V2403					
	Puissance s/DIN 6270 B (KW/CV)	34,7/47,1 (2600r.pm)				36,5/49,6 (2600r.pm)					
	Puissance s/DIN 70020 (KW/CV)	37,7/51,2 (2600r.p.m)				39,7/53,9 (2600r.p.m)					
	Nombre de cylindres	4									
	Refroidissement	Eau									
Traction		4 x 4 permanente									
Transmission		Boîte à vitesses mécanique. 3 vitesses avant et 1 arrière. Ponts avec réducteurs hépicioïdaux à la sortie du différentiel				Hydrostatique à 2 vitesses. Inverseur de vitesse électrique. Ponts avec réducteurs hépicioïdaux à la sortie du différentiel.					
Démarrage		Electrique									
Vitesse maximale (Km/h)		22				20		21			
Poids à vide (Kg)		2540		2710		2650		2780		2830	
Déclivité maximale (à pleine charge)		48%				70 %		54%		49%	
Circuit hydraulique		Pompe à engrenage de 12 cc. Pression de travail 180 bar									
Pneus	Avant	11.5/80-15.3 (14 PR)				10,0/75-15.3		11.5/80-15.3 (14 PR)			
	Arrière	11.5/80-15.3 (14 PR)				10,0/75-15.3		11.5/80-15.3 (14 PR)			
Rayon de braquage extérieur (mm)		4680				4225		4680		4720	
Direction		Hydraulique Pression de travail 110 bar									
Capacité du réservoir (l)	Carburant	44									
	Hydraulique	40									
Frein de service		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique									
Frein de stationnement		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique									

EQUIPEMENT DE SERIE

Arceau protecteur rabattable ROPS
Système anti-vandalisme
Siège ergonomique
Ceinture de sécurité
Gyrophare
Avertisseur sonore de marche arrière

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Eclairage routier